


# 表面プラズモンセンサー

武者研究室  
M1 村井 陵輔



試料の屈折率により  
暗線位置が変化

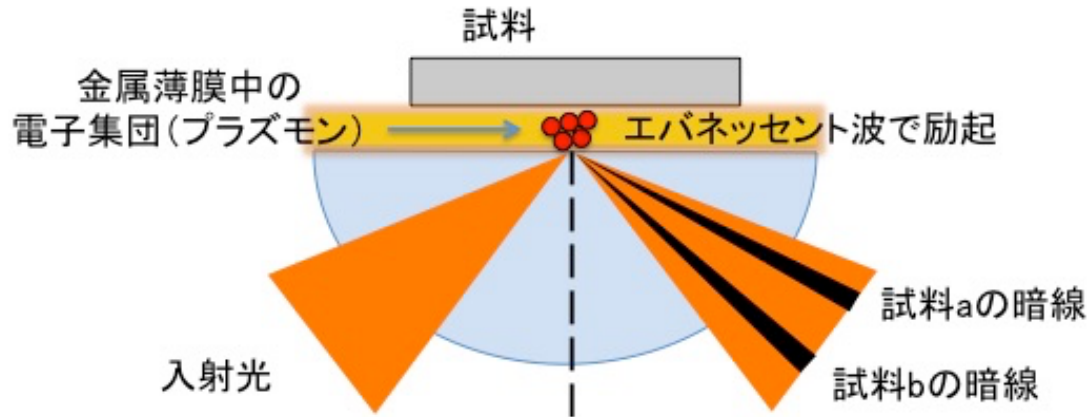

身近なものの屈折率を  
測定してみよう！

受講生の皆さんに  
行ってもらうこと

- ✓ 実験系のアライメント
- ✓ 未知試料の暗線の取得
- ✓ 基準試料の選択および作成
- ✓ 屈折率の同定
- ✓ 利きジュース

